

**KORTE  
INSTALLATIEHANDLEIDING**

**SOS GPS-TRACKER**  
**EV-07B (2G) / EV-07BX-E (4G)**

**mijnSOS.nl**



## Uitleg knoppen

### Vorkant



### Zijkant



### Achterkant



## Installatie simkaart

Een simkaart is niet inbegrepen. Iedere 3G of 4G simkaart voldoet.

**Let op (EV-07B (2G)):** Ons advies is te kiezen voor een provider die werkt op het netwerk van KPN of Vodafone. Kies niet voor een provider die werkt via het netwerk van T-Mobile (zoals Simpel, T-Mobile, Tele2). T-Mobile heeft namelijk aangegeven eind 2020 te stoppen met het 2G netwerk. En dit is nu juist het netwerk waar de SOS-tracker goed op functioneert. KPN garandeert tot tenminste april 2025 een betrouwbaar netwerk en Vodafone heeft geen plannen te stoppen met 2G. In België zijn er vooralsnog geen plannen om het 2G netwerk stop te zetten. **Dit geldt alleen voor de EV-07B (2G) variant.** Onder de barcode op de doos vindt u het model van de tracker (EV-07B (2G) of EV-07BX-E (4G)).


**Tip!** Als u een prepaid kaart gebruikt, zorg er dan voor dat deze automatisch wordt opgeladen als het beltegoed te laag wordt. Zo kunt u altijd blijven bellen en sms'en. Dit kunt u instellen/aanvragen bij uw provider (KPN, Vodafone, Simyo, etc.).

U kunt ook een voordelig abonnement overwegen, zodat u altijd de SOS-tracker kunt gebruiken.

Kijk bij de keuze van de provider vooral naar de kosten per bericht. Hier zitten vaak grote prijsverschillen in.

Een nanosimkaart kan op deze wijze worden geïnstalleerd:

1. Als de simkaart vergrendeld is met een pincode, gebruik dan een telefoon om deze te ontgrendelen en daarna de pincode uit te schakelen.
2. Schroef de schroeven aan de achterkant los en verwijder de

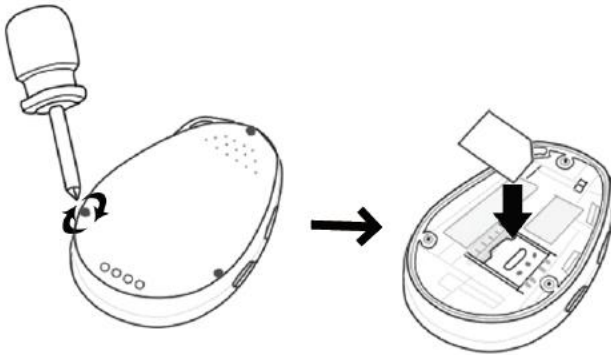

achterkant van de gps-tracker.


3. Plaats de nanosimkaart (kleinste maat). Plaats de simkaart onder het metalen klepje, klap het klepje dicht en schuif het vervolgens over de simkaart totdat het vastklikt.
4. Schroef de achterkant van de tracker weer terug.

- Zorg ervoor dat de pincodevergrendeling van de simkaart is afgehaald en dat er tegoeed op staat voor plaatsing van de kaart.

## Aanzetten en Uitzetten

Druk de belknop 1 seconde in om de gps-tracker aan te zetten, alle ledlichten gaan nu snel knipperen. Bij het opladen gaat de gps-tracker automatisch aan.

Voor het uitzetten van de gps-tracker drukt u de SOS-knop tegelijk in met de belknop (bovenste knop aan de zijkant) gedurende 3 seconden, nu gaan alle ledlichten uit.

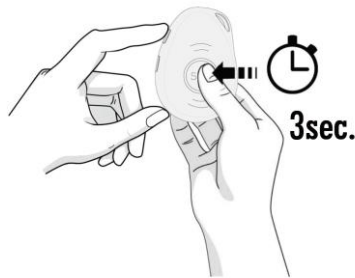

**Let op:** Voor het uitschakelen van de **EV-07BX-E (4G)** variant moet twee keer worden geklikt op de knoppen.

## Telefoonnummers toevoegen

Minimaal één telefoonnummer moet ingesteld zijn voor een alarm. In totaal kunnen tien telefoonnummers worden toegevoegd. Het eerste telefoonnummer kan worden toegevoegd door dit naar het telefoonnummer van de SOS-tracker te sms'en: **A1,1,1,telefoonnummer**

De tracker reageert dan met: Set contact number 1 ok. Het tweede nummer kan worden ingesteld met **A2,1,1,telefoonnummer**, het derde met **A3,1,1,telefoonnummer** enz.

Voorbeeld: A1,1,1,0612345678

De opgeslagen telefoonnummers kunnen worden gecontroleerd door naar de tracker **A?** te sturen.

## SOS-alarm

Druk 3 seconden op de SOS-knop aan de voorkant van de gps-tracker tot het geluidssignaal klinkt. De gekoppelde telefoonnummers ontvangen een SOS-melding met de ingestelde naam van de gps-tracker en de locatie. Ook worden één voor één alle opgeslagen telefoonnummers gebeld.



## Locatie opvragen

Stuur om de locatie op te vragen het commando **loc** naar het telefoonnummer van de tracker via sms. De tracker stuurt vervolgens een link naar Google Maps.

Voorbeeldantwoord tracker:

Date: 05/08/2020

Time: 04:06:22

Speed: 36km/h

Battery: 34%

[maps.google.com/maps?q=loc:51.464388,5.535122](https://maps.google.com/maps?q=loc:51.464388,5.535122)

## Uitgebreide handleiding

Een uitgebreide handleiding is te downloaden op onze website [mijnSOS.nl](https://mijnSOS.nl).